



Abbattitore di Temperatura  
Blast chiller



Gelateria  
Icecream



Ciclo conservazione  
Conservation cycle



Scongelo  
Thawing



Sbrinamento Gas caldo  
Hot gas defrosting



Programmi abbattimento  
Chilling programs



Esportazione dati  
Data storage



Sanificazione  
Sanification

## Caratteristiche

- 4 cicli diversi di abbattimento positivo e 4 di abbattimento negativo
- Spessore isolamento pareti 70mm (no HFC)
- Sbrinamento a Gas caldo
- Controllo Capacitivo
- Funzioni presenti : Abbattimento positivo, negativo, continuo, scongelamento, ciclo gelato - programmi memorizzabili - Report allarmi HACCP
- Costruito in AISI304 / AISI 304
- Importazione ed esportazione dati con USB
- Messaggistica in più lingue

### OPTIONAL:

- Ciclo sanitizzazione ad ozono
- Kit ruote
- Kit pasticceria passo 10 mm
- Condensazione ad acqua e rimozione
- Versioni a 60 Hz



## Features

- 4 different cycles for blast chilling and 4 cycles for shock freezing
- Thickness insulation walls 70mm (HFCFREE)
- Hot gas defrost
- Capacitive Touch control
- Functions available: Blast chiller, Shock freezing, Shock freezing continuous, Thawing, Ice cream cycle, cycle programs storable, HACCP report alarms
- AISI 304 stainless steel construction
- Upload and Download data with USB
- Messaging in multiple languages

### OPTIONAL:

- Sanitizing ozone cycle
- Castor kit
- Kit Pastry step 10 mm
- Water condensing version or remote version
- 60 Hz versions

## Capacità - Capacity



**40 kg**  
+90°C → +3°C



**30 kg**  
+90°C → -18°C

**15**

Teglie / Trays  
GN 1/1  
600x400 mm

**21**

Vaschette gelato  
5 litres Pans  
165x360x120(mm)

**68**

Passo Teglie  
Trays Pitch  
(mm)

Codice Prodotto Code number

V15.40 Air

V15.40 Water

Alimentazione Elettrica Power supply

400V/3N/50HZ

400V/3N/50HZ

Lunghezza esterna Outside length

840 mm

840 mm

Profondità Depth (con maniglia - with handle)

880 (930) mm

880 (930) mm

Altezza esterna Height (con ruote - with castors)

1952 / 2002 (1957) mm

1952 / 2002 (1957) mm

Capacità Capacity 600x400 GN 1/1 / litri - litres

15 / 330

15 / 330

Compressore Compressor

Hermetic

Hermetic

Resa abbattimento Output chilling (+90°C/+3°C)

40 Kg

40 Kg

Resa surgelazione Output freezing (+90°C/-18°C)

30 Kg

30 Kg

Potenza assorbita / Corrente/Consumo acqua  
Electrical Power / Current / Water consumption

2900 W / 7 A

3050 W / 6,5 A / 162 l/h

Potenza frigorifera Refrigeration Power (-10°C/+45°C)

5440 W

5440 W

Tipo gas refrigerante / carica gas Refrigerant gas type / Gas charge

R404A (GWP 3922) / 2200 g

R404A (GWP 3922) / 2000 g

Livello rumore Noise level

68 dBA

68 dBA

Peso netto/lordo net/gross Weight

230 / 260 Kg


230 / 260 Kg

Dati spedizione (LxPxH) Shipment data (WxDxH)

900 x 970 x 2160 mm  
260 Kg

900 x 970 x 2160 mm  
260 Kg

## Dimensioni- Dimensions

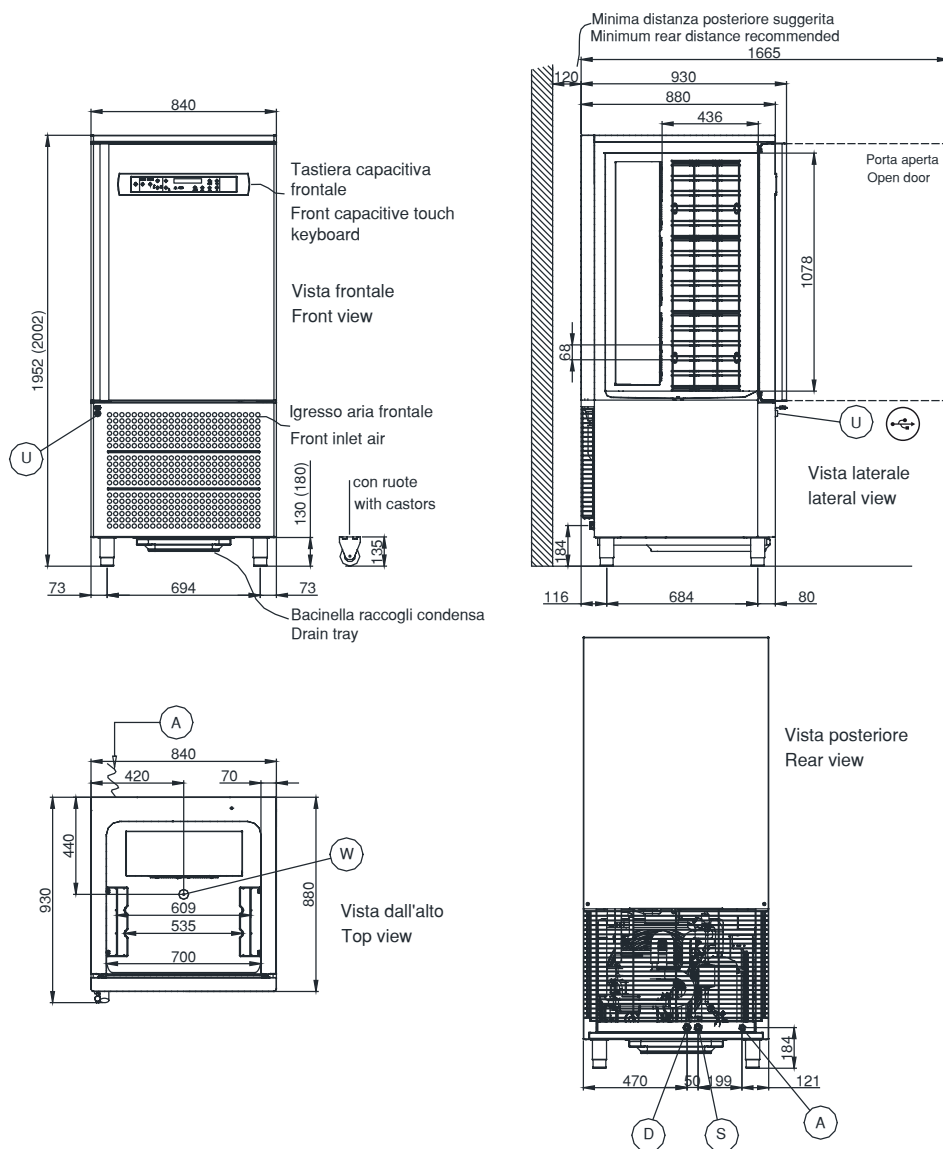

## Dati consumo / Consumption data

**0,093 kWh/kg**

Ciclo Cycle	Durata Duration	Discesa T° Down T°
Run	<b>94,5 min</b>	<b>+65°C → +10°C</b>

**0,350 kWh/kg**

Ciclo Cycle	Durata Duration	Discesa T° Down T°
Run	<b>265 min</b>	<b>+65°C → -18°C</b>

V15.40 400V/3N/50Hz Abbattitori - Blast Chiller / Freezer

## Interfaccia touch / Key board touch

