

## Caratteristiche

Tecnomac introduce la nuova gamma di armadi di conservazione HC, nati per conservare al meglio ogni prodotto. Grande potenza, versatilità, facilità d'uso ed affidabilità sono le caratteristiche più importanti degli armadi HC.

- Comandi a membrana
- Nuova scheda elettronica con comandi soft touch: per regolare i set di lavoro ed accedere ad un menu completo di informazioni
- Modelli ventilati e statici, con bassa ed alta umidità
- Design ergonomico

### OPTIONAL:

- Ruote
- USB recorder
- Versione pasticceria



## Features

Tecnomac presents the new storage cabinets HC, born to preserve perfectly every product. Great power, versatility and extreme reliability are the most important features of the new HC line.

- Comandi a membrana
- New soft touch control panel to set every working cycle and to get more informations on the different parameters
- Fan assisted or static models, with high or low humidity
- Ergonomic design

### OPTIONALS:

- Wheels
- USB recorder
- Pastry version

## Temperatura esercizio - Working Temperature

**-24°C / -10°C**

## Capacità - Capacity


**max 38**  
(Passo-Step 50 mm)  
Trays Gastronorm 2/1 650 x 530 mm

**max 54**  
(Passo-Step 140 mm)  
Bacinielle/Basin 360x165xH125

## Caratteristiche - Features

Alimentazione Elettrica Power supply	220-240 V / 1 / 50 Hz
Codice Prodotto Code number	HC20+GV
Lunghezza esterna Outside length	700 mm
Profondità Depth	930 mm
Altezza esterna Height	2080 mm
Volume netto Net volume	420 l
Consumo annuo energia Annual Energy Consumption (kW)	3395
Indice efficienza energetica Energy Efficiency Index (IEE)	95,8
Classe prestazioni Class of use	G
Capacità Capacity GN 2/1	38
Regolazione passo Teglie Tray pitch regulation	35/50 mm
Compressore Compressor	HERMETIC
Potenza Frigorifera Refrigeration Power (-10°C/+45°C)	2262 W
Fluido refrigerante Refrigeration Fluid	1000 g - R404A (GWP3922)
Ton CO2 equiv.	3.92
Potenza assorbita Absorbed power	1350 W - 6,5 A
Sbrinamento Defrost	Gas caldo - Hot gas
Peso netto/lordo net/gross Weight	154 / 167 kg
Dati spedizione Shipment data	740 x 970 x 2200 - 167 Kg ca.
<b>Accessori in dotazione - Supplied Accessories</b>	
Coppia Guide Pairs of Slides GN 2/1	5
Coppia Guide Pairs of Slides PAST.	10

## Dimensioni- Dimensions

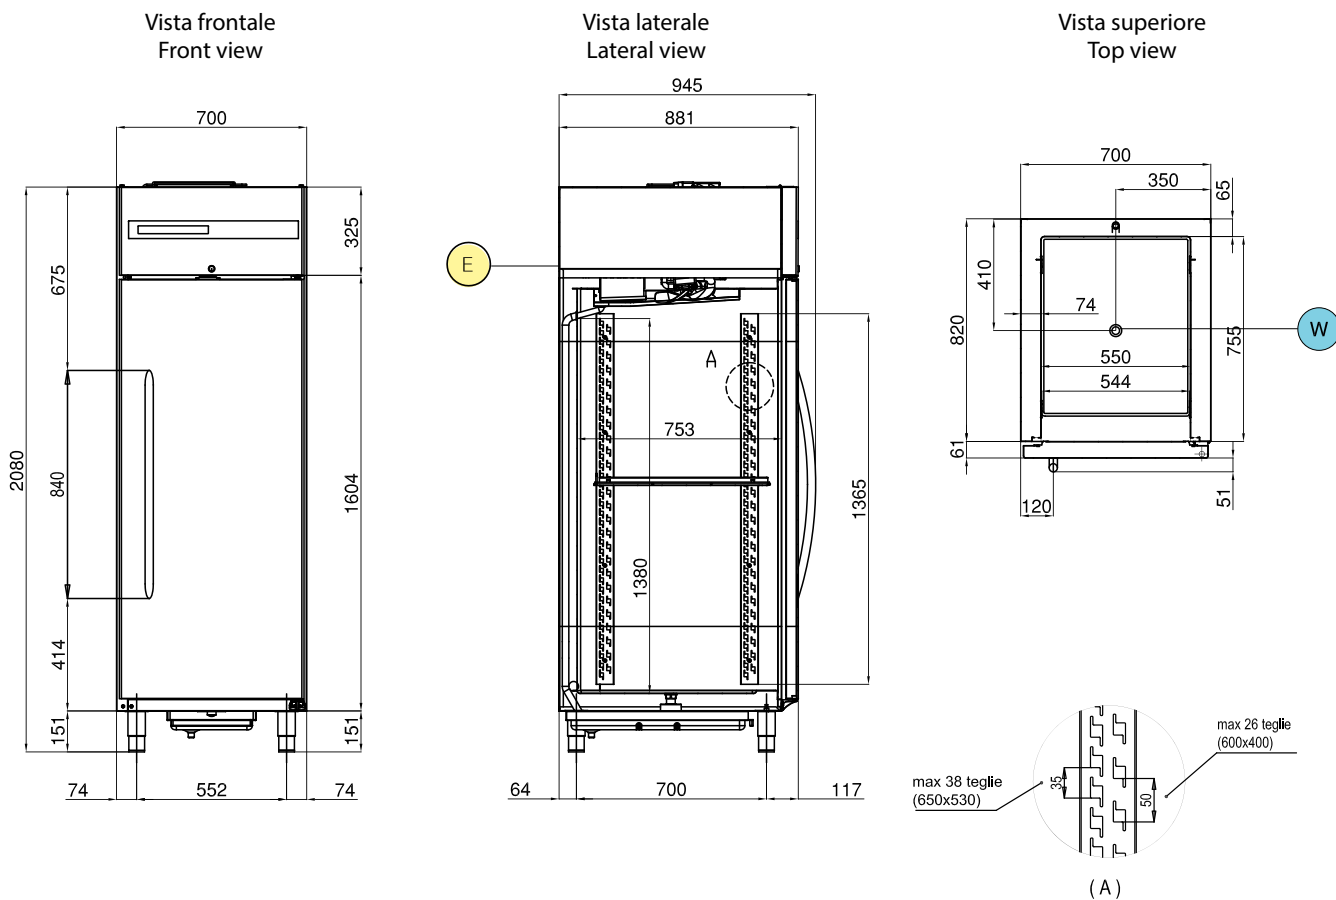

**E** ALIMENTAZIONE ELETTRICA  
ELECTRICAL CABLE SUPPLY

**W** SCARICO ACQUA  
DRAINAGE DISCHARGE



con valvola termostatica  
with thermostatic valve

## Quadro comandi / Control panel

