


JL2000-JL30 230V/1N/50Hz - 220V/1N/60Hz

Tecnomac®

JL2000-JL30 Armadi Fermalievitazione - Retarder Provers Cabinets




Temperatura esercizio - Working Temperature



-10°C / +35°C

Quadro comandi - Control Panel

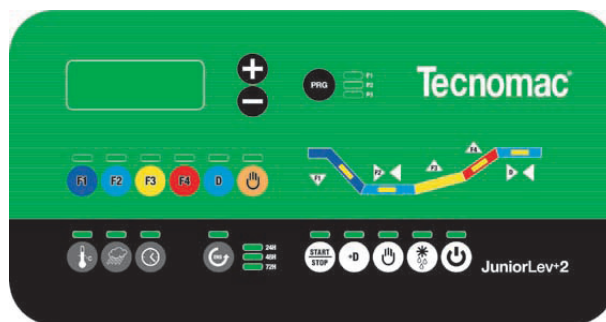

Opzioni - Optionals



KIT RUOTE
CASTORS KIT



KIT TEGLIE (460 x 660 mm)
KIT TRAYS (460 x 660 mm)

Caratteristiche - Features

RANGE		-3°C/+35°C	-18°C/+35°C	-18°C/+35°C
Alimentazione Elettrica - Power supply		230V/1N/50HZ	230V/1N/50HZ	220V/1N/60HZ
Codice prodotto Item code no		JL 2000	JL 30	JL 30
Lunghezza esterna Outside length	mm	710	710	710
Altezza Height	mm	2005-2075	2005-2075	2005-2075
Profondità Depth	mm	870	870	870
Capacità Capacity	(Passo-Pitch 50mm) EN 600x400	25	25	25
Regolazione passo teglie Tray pitch regulation	mm	10	10	10
Dotazione (n° coppie guide) Standard equipment (n° pairs of guide)		10	10	10
Potenza frigorifera Refrigeration power	W (-10°C/+45°C)	412	845	845
Compressore Compressor		Hermetics	Hermetics	Hermetics
Fluido refrigerante Refrigerant fluid		R 134a 400 g	R 404a 800 g	R 404a 800 g
Potenza riscaldante Heating power	W	600	600	600
Potenza assorbita - Corrente Absorbed power - Current	W - A	900 W	900 W - 4,5 A	1080 W - 5,5A
Peso netto Net Weight	Kg	161	173	173

JLEV50 TECNOMAC 230V-1N-50HZ-003.indd

Castel MAC SpA

Via del Lavoro,9 - C.P. 172
I - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
ITALY EU


Tel. +39 0423 738452
Fax +39 0423 722811

Tecnomac®

JL2000-JL30 230V/1N/50Hz - 220V/1N/60Hz

Tecnomac®

JL2000-JL30 Armadi Fernalievitazione - Retarder Provers Cabinets

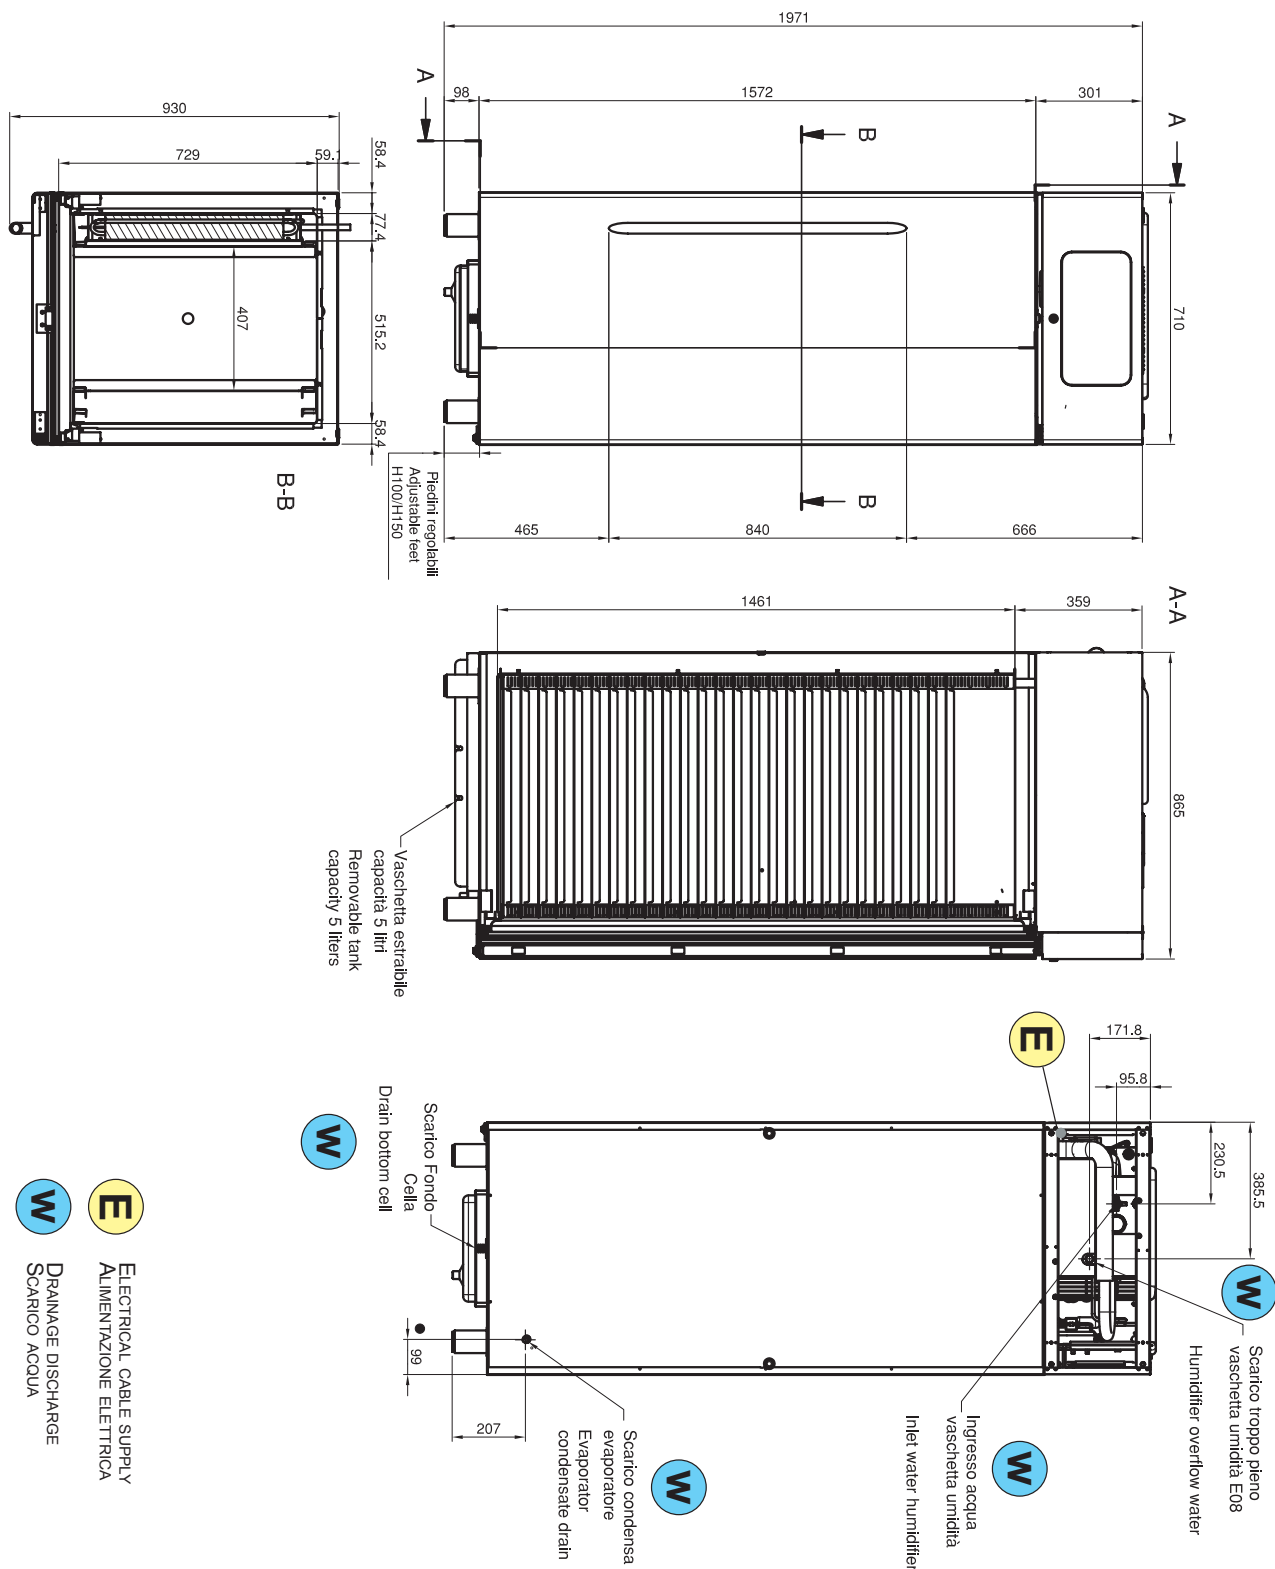

JL2000-JL30 TECNOMAC 230V-1N-50HZ-003.inpd

Castel MAC SpA

Via del Lavoro,9 - C.P. 172
 I - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
 ITALY EU

Tel. +39 0423 738452
 Fax +39 0423 722811

Tecnomac