


AQUAMAC 100 230V/1N/50Hz

Tecnomac

ACQUAMAC 100

Refrigeratori d'acqua - Water Chillers

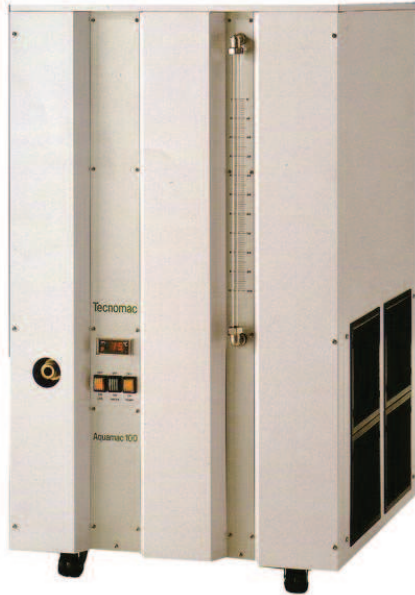

Minima T° esercizio - Minimum Working T°

+3 °C


Opzioni - Options



Supporto - Stand (H 820 mm)



Staffa sospensione muro
Wall Hanger



Finitura esterna AISI 304
External finishing AISI 304

Caratteristiche - Features

Alimentazione Elettrica Power supply	230V/1N/50HZ
Capacità Vasca Tank Capacity (litri - liters)	100
Produzione oraria Production per hour (litri - liters) (*)	100
Larghezza esterna External Width	730 mm
Altezza esterna External Height	1225 mm
Profondità External Depth	645 mm
Compressore Compressor	HERMETICS
Potenza Frigorifera Refrigeration Power (-10°C/+40°C)	1616 W
Fluido refrigerante Refrigeration Fluid	1000 g R404A
Potenza Assorbita Absorbed power (W / I max)	1300 W / 4,5 A
Evaporatore Evaporator	AISI 304
Prevalenza Pompa mandata Prevalence pump discharge	H max 38 m (0.38 m ³ /h) H min 5 m (2,4 m ³ /h)
Max Temperatura ingresso acqua Max T° Water inlet	30°C
Peso Netto/Lordo Net/ Gross Weight	128/144 kg
Dati spedizione Shipping Data	760 mm x 670 mm x 1410 mm

(*) Da +18°C a +3°C con temperatura ambiente +30°C - From +18°C to +3°C with room temperature +30°C

AQUAMAC100 230V-1N-50HZ-000.indd

Castel MAC SpA

Via del Lavoro,9 - C.P. 172
I - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
ITALY EU


Tel. +39 0423 738452
Fax +39 0423 722811

Tecnomac

AQUAMAC 100 230V/1N/50Hz

Tecnomac®

ACQUAMAC 100 Refrigeratori d'acqua - Water Chillers

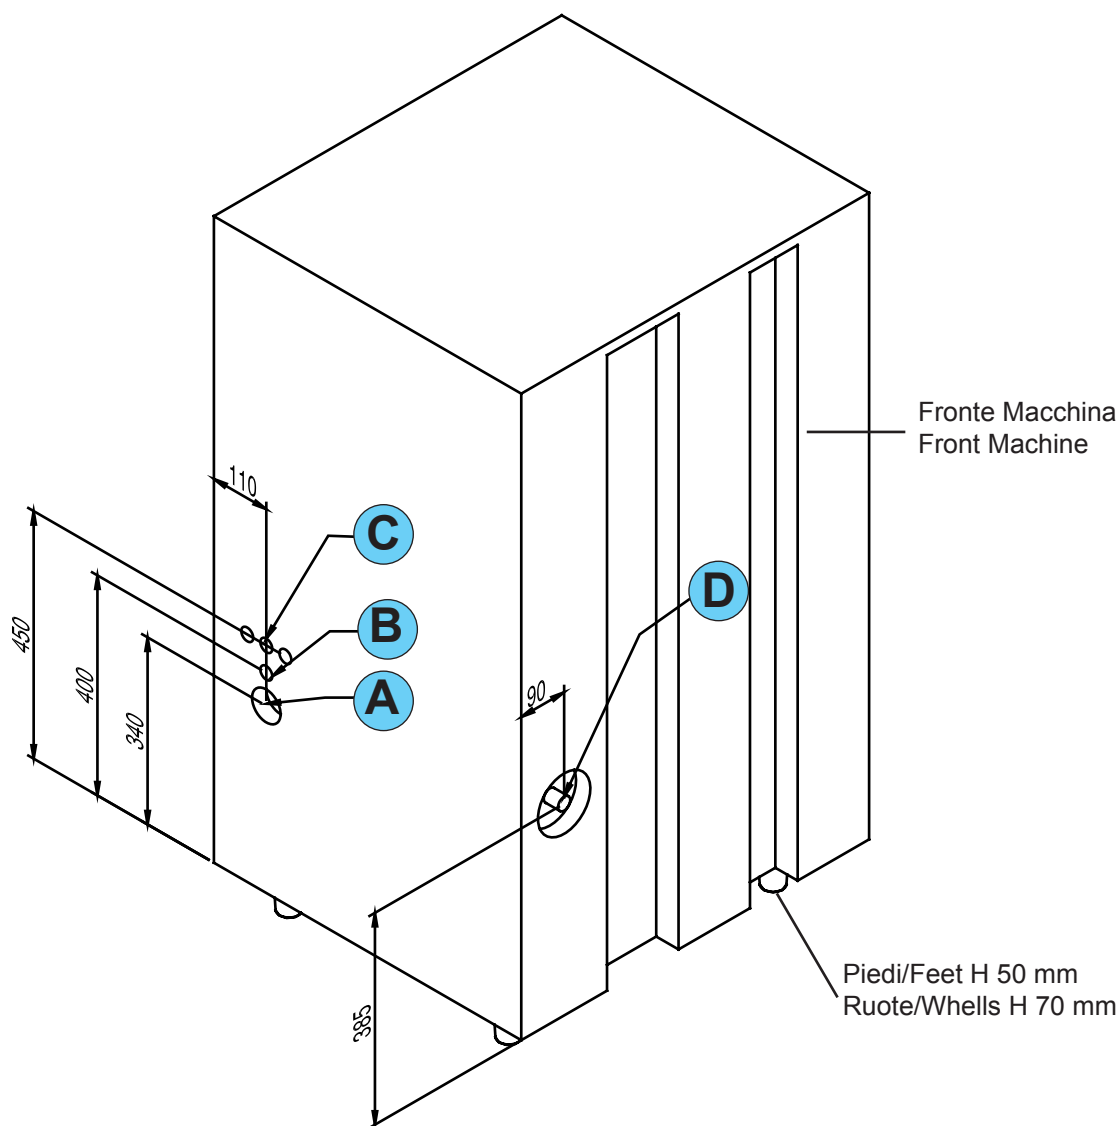

- A** Scarico Acqua - Water Discharge (1" 1/4) **C** Alimentazione elettrica - Electrical Supply
B Entrata Acqua - Water Inlet (3/4 ") **D** Uscita Acqua refrigerata - Outlet Water cooled (1")

NOTE

Manuale - modello senza pompa non adatto alla connessione con dosatore/miscelatore
Manual - model without outlet pump not suitable for connection to a water doser/mixer

Automatico - modello con pompa e autoclave
Automatic - model with pump and autoclave

AQUAMAC100 230V-1N-50HZ-000.indd