

## Caratteristiche

Tecnomac introduce la nuova gamma di armadi di conservazione G20, nati per conservare al meglio ogni prodotto. Grande potenza, versatilità, facilità d'uso ed affidabilità sono le caratteristiche più importanti degli armadi G20.

- Comandi a membrana
- Nuova scheda elettronica con comandi soft touch: per regolare i set di lavoro ed accedere ad un menu completo di informazioni
- Modelli ventilati e statici, con bassa ed alta umidità
- Design ergonomico

### OPTIONAL:

- Ruote



## Features

Tecnomac presents the new storage cabinets G20, born to preserve perfectly every product. Great power, versatility and extreme reliability are the most important features of the new G20 line.

- Comandi a membrana
- New soft touch control panel to set every working cycle and to get more informations on the different parameters
- Fan assisted or static models, with high or low humidity
- Ergonomic design

### OPTIONALS:

- Wheels

## Temperatura esercizio - Working Temperature

**-20°C / -10°C**

## Capacità - Capacity


**max 24**  
(Passo-Step 55 mm)  
Trays Gastronorm 2/1 650 x 530 mm

**max 48**  
(Passo-Step 165 mm)  
Bacinelle/Basin 360 x 165 x H125 mm

## Caratteristiche - Features

Alimentazione Elettrica / Power supply	220-240 V / 1 / 50 Hz
Codice Prodotto / Code number	G20 BTV
Lunghezza esterna / Outside length	700 mm
Profondità / Depth	880 mm
Altezza esterna / Height	2080 mm
Volume netto / Net volume	420 l
Consumo annuo energia / Annual Energy Consumption (kW)	2683
Indice efficienza energetica / Energy Efficiency Index (IEE)	75,7
Classe prestazioni / Class of use	E
Capacità / Capacity GN 2/1	24 pcs
Regolazione passo Teglie / Tray pitch regulation	55 mm
Compressore / Compressor	HERMETIC
Potenza Frigorifera / Refrigeration Power (-10°C/+45°C)	1357 W
Fluido refrigerante / Refrigeration Fluid	330 g - R404A (GWP3922)
Ton CO2 equiv.	1.29
Potenza assorbita / Absorbed power	880 W - 5,6 A
Sbrinamento / Defrost	Automatic
Peso netto/lordo net/gross Weight	132 / 146 kg
Dati spedizione / Shipment data	740 x 940 x 2200 - 146 Kg ca.
<b>Accessori in dotazione - Supplied Accessories</b>	
Griglie / Grids GN 2/1	5

## Dimensioni- Dimensions

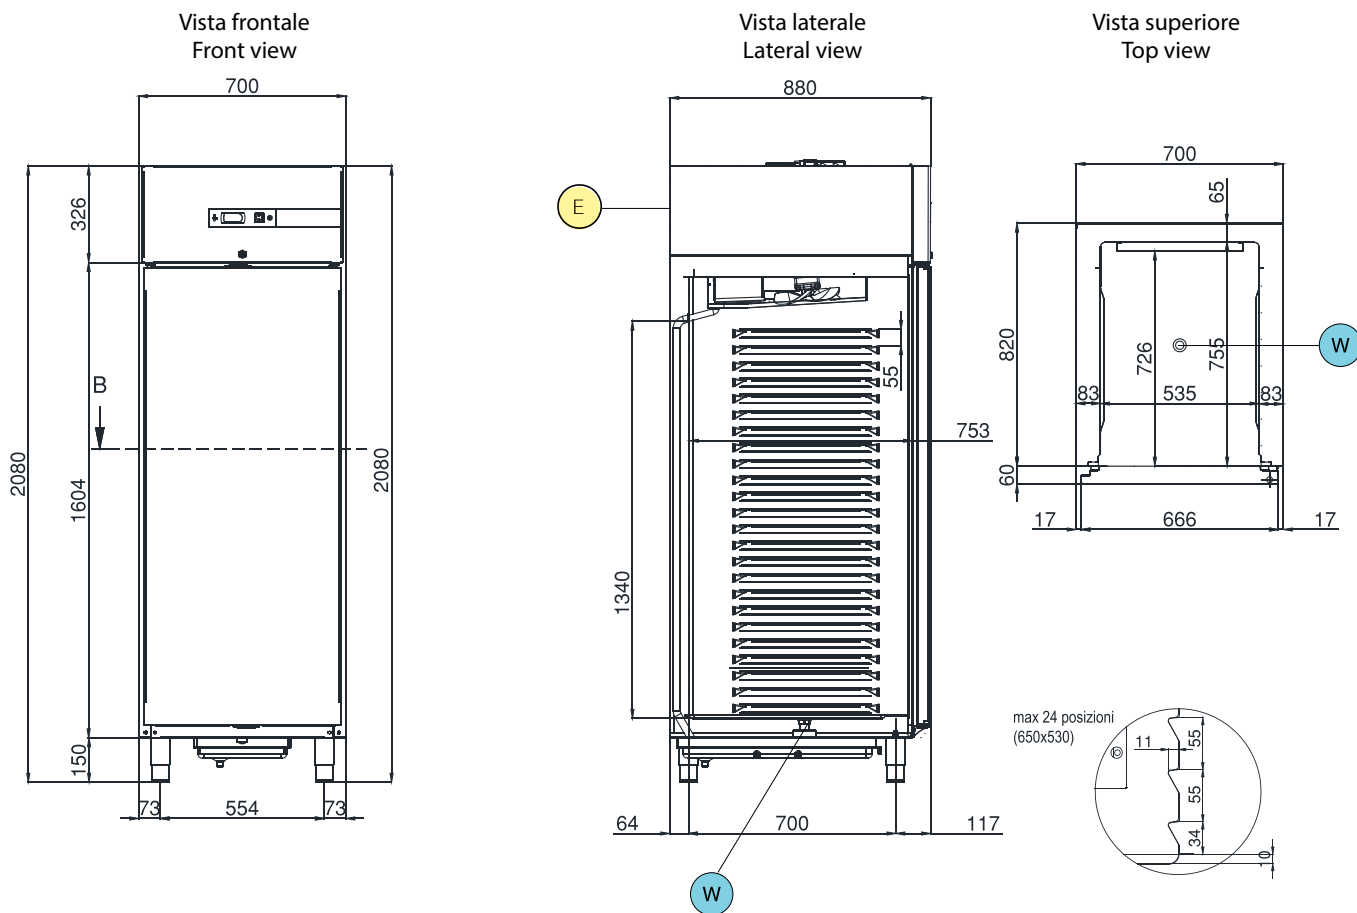

**E** ALIMENTAZIONE ELETTRICA  
ELECTRICAL CABLE SUPPLY

**W** SCARICO ACQUA  
DRAINAGE DISCHARGE

## Quadro comandi / Control panel

Display & segnalazioni stato  
Display & machine state

Accensione e spegnimento  
On and Off



Set

Richiesta di sbrinamento manuale  
Manual Defrost